АВТОДОМ СОБОЛЬ NN 4X4

A32A12-0930-31-F71-55-00-000

9 635 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой); Зелёный (1 слой);

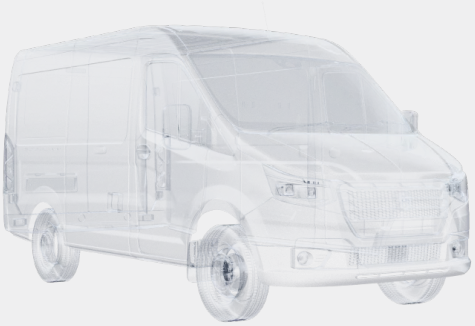

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Колесная база: 3005
- Тип топлива: Дизель
- Количество мест: 1+5
- Полная масса: 3500
- Тип привода: 4x4

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Включено
ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА	Включено
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ	Включено
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ФУРГОНА ИЗ ФАНЕРЫ	Включено
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В	Включено
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ	Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ	Включено
ОБИВКА БОКОВИН ГРУЗОВОГО ОТСЕКА ДО КРЫШИ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ	Включено
ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	Включено
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА	Включено
ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ	Включено
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ	Включено
ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА	Включено
СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА ОДНОМЕСТНОЕ С ОБОГРЕВОМ "ЛЮКС"	Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3005

Колея передних колес, мм
1750

Колея задних колес, мм
1750

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
6

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Раздаточная коробка
-

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G31C

Экологический класс

Евро-3

Описание двигателя

четырехтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия

17,5

Объем двигателя, куб. см

2499

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Крутящий момент, Н*м

420

Блок управления двигателем

MD1

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

225/75R16C

Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин

121/-

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

подогрев рулевого колеса; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; трансформируемые сиденья второго ряда; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Компоновка

полукапотная

Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, отделен от кабины перегородкой

Количество мест

1+5

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

МАССА

Полная масса, кг

3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1800

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2100

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для мод. с коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol NN)

ПРИВОД

Тип привода

4x4

Вид привода

4x4

Ошиновка

Односкатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другое

Генератор выносной 220/230В 2,8кВт., АКБ 12В 100А/ч – 2шт. . Бак для чистой воды в бытовом отсеке (50 л.), бак серой воды (50 л.). . Маркиза (заднее расположение)

Вид САТ

Автодом

КУЗОВ

Отсеки

Пассажирско-бытовой

Размеры спальных мест

3 места, на раскладном диване-тандеме

Термо-шумоизоляция

Имеется

Отделка бортов и потолка пассажирско-бытового отсека

Алюминиевые композитные панели, обтянутые искусственной кожей

Шторы

Имеются

ПЕРЕГОРОДКА

Между пассажирско-бытовым и санитарным отсеками

Отсутствует

Между кабиной водителя и пассажирско-бытовым отсеком

Имеется

ПОДНОЖКИ

Подножка боковой сдвижной двери

Имеется

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Кондиционер

Имеется, Кондиционер- 6,5 квт LC06-223 Normal

ФВУ

Имеется

Автономный отопитель

Имеется

Зависимый отопитель

Имеется

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Потолочные светильники бытового-пассажирского отсека

Имеются

Потолочный светильник санитарного отсека

Имеется

Местное освещение кухни

Имеется, фонарь с кнопкой над основной столешницей

Освещение подножки боковой двери

Имеется

Розетки электрические 12 В

Имеются

Розетки электрические 220 В

Имеются

Преобразователь напряжения

12/220 В

Кабель ввода электропитания внешней сети

220 В с УЗО

Эра-Глонасс (активация штатного блока)

Имеется

Холодильник

Имеется, объемом 25л

СВЧ-печь

Отсутствует

Индукционная настольная плита

Газовая плита

Плафоны наружного освещения

Имеются

САНИТАРНЫЙ ОТСЕК

Раковина

Имеется

Биотуалет

Отсутствует

Душ

Отсутствует

МЕБЕЛЬ, ШКАФЫ

Мини-кухня

Мини-кухня со столешницей в бытовом отсеке (выдвижной блок)

Другая мебель

Система шкафов и стеллажей